

Adgangssystem RX9101

Web-basert adgangskontroll



Generelt

Med **RX WEB** kreves ingen installasjon av programvare på PC, da programvare og data er lagret i sentralens minne. Enheten programmeres fra en PC med Internet Explorer® eller Mozilla Firefox®.

RX9101 er en sentral som i grunnutførelse kan håndtere ett dørmiljø, men som med utbygningsskort kan håndtere 4 DAC-baserte dørmiljøer samt 12 stk Aperio-enheter.

RX9101 egner seg for små anlegg med 1-4 (12) dører. Dersom behovene vokser underveis, kan sentralen inngå i et ARX adgangssystem, men ARX kan foreløpig ikke håndtere lesere tilknyttet tilleggskortene. Se beskrivelse neste side. I ARX er det ingen begrensninger med hensyn til antall dører eller personer. Selv om man anskaffer RX9101 i en startfase, så vil mye av investeringen kunne nyttiggjøres ved senere voksende behov.

Sentralen arbeider helt autonomt, dvs. den fungerer helt uavhengig av nettverket eller den PC som den blir programmert fra. Det kan og bør tas regelmessig sikkerhetskopii av enheten fra den PC man jobber på.

Nettverk og WEB-egenskaper

RX9101 settes i et nettverk og gis en dynamisk eller statisk IP-adresse.

RX9101 har mulighet for strømforsyning via PoE (Power over Ethernet). Dørmiljøer tilknyttet tilleggsskort må strømforsynes med ekstern strømforsyning.

Ved programmering åpner man en nettleser og taster inn enhetens IP-adresse i adressefeltet.

En WEB-side kommer så opp og spør etter brukernavn og passord. Riktig pålogging tar deg inn i programmet.

Kapasitet og type lesere

I grunnutførelse kan RX9101 håndtere ett dørmiljø med en eller to lesere av typen 6X85. Det vil si at også DAC er innebygget i sentralen.


I tillegg kan et ekstra kretskort settes inn med plass til 3 ekstra dørmiljøer som er DAC basert. (DAC+6X85, DAC100 + Aperio, PCR eller DBL enheter.)

Det kan settes inn enda et kretskort med en RS485 port som kan kommunisere med Aperio radiomoduler med RS485 grensesnitt. Inntil 12 Aperio Radio moduler kan kobles på 485 bus'en.

TrioVing®
ASSA ABLOY

Adgangssystem RX9101

Web-basert adgangskontroll

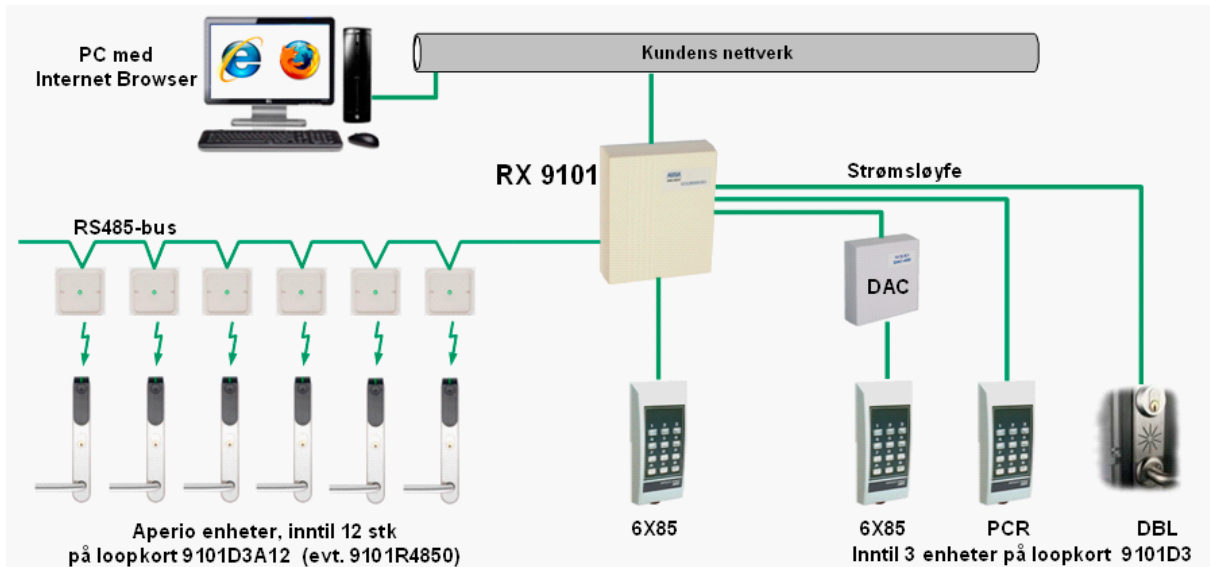

RX9101 kan konfigureres på flere måter avhengig av hvor mange dørmiljøer system skal håndtere. Se tabell:

RX9101 Hovedkort	RX9101	RX9101	RX9101	RX9101
Tilleggs kort for utvidelse	-	9101D3	9101D3 9101D3A12	- - 9101R4850
Antall dører med DAC	1	4	4	1
Antall Aperio-dører	-	-	12	12
Totalt antall dører	1	4	16	13

TrioVing[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

TrioVing a.s
Pb 510, 1522 Moss
Tlf: 69 24 52 00
Fax: 69 25 52 50
E-post: post@trioving.no
Web: www.trioving.no

Oslo: Brobekkveien 80C
Fax: 23 37 30 50

Bergen: Sandbrekktoppen 36
Fax: 55 92 60 19

Trondheim: Hornebergveien 4
Fax: 73 96 88 86

Data

- Driftsspenning :24-50 VDC (eller PoE)
- Strømforbruk : 100mA ved 24 V DC
- Maks belastning 12V ut : 0,7 A
- Flash minne : 32 Mb
- RAM minne : 32 Mb
- Vekt : 200 g
- Temperaturområde : + 5°C til + 40°C
- Relativ fuktighet : 20 - 70 %
- Kapsling : PC/ABS-plast
- Størrelse : 155/128/42

Funksjoner

- Loggminne med batteribackup
- Sanntidsklokke med kalender
- Minne for > 30 000 hendelser
- Tidsskjemaer: 16

Fra tilknyttede lesere med tastatur for PIN-kode, kan det benyttes funksjoner så som ulåst/låst funksjon, vaktmesterfunksjon, handikappfunksjon og alarm av/påslag.

Krav til WEB-browser

- Internet Explorer versjon 7.0 eller senere
- Mozilla Firefox versjon 3.0 eller senere

Forhold ved oppgradering til ARX

RX9101 kan konverteres til å inngå i ARX ved å knytte den til en ARX-server og bytte firmware.

Vedrørende lesere tilknyttet loop-kortene på RX9101 er følgende å bemerke:

- DAC-baserte dørmiljøer (tilknyttet 9101D3) med separat eller innebygget DAC må flyttes til dørkort på en 9016 sentral.
- Aperioenheter med COMHUB kan per i dag ikke tilknyttes ARX. For å få disse over til ARX, må COMHUB byttes til DAC100 som tilkobles dørkort i en 9016 sentral.

Artikkelnummer

- Sentral RX9101 : TO5155591012000
- Rele kort DAC400RC64 : TO515556651160
- Utvidelse 91013D : TO5155591013160
- Utvidelse 91013DA12 : TO5155591013161
- Utvidelse 9101R4850 : TO515559185160
- Aperio OEM m/COMHUB : TO515E100SM45
- Strømforsyning 2,5A : TO904324602*
- Strømforsyning 5A : TO904324C02*

* Husk batterier til strømforsyning