


TrioVing®

Hengelås

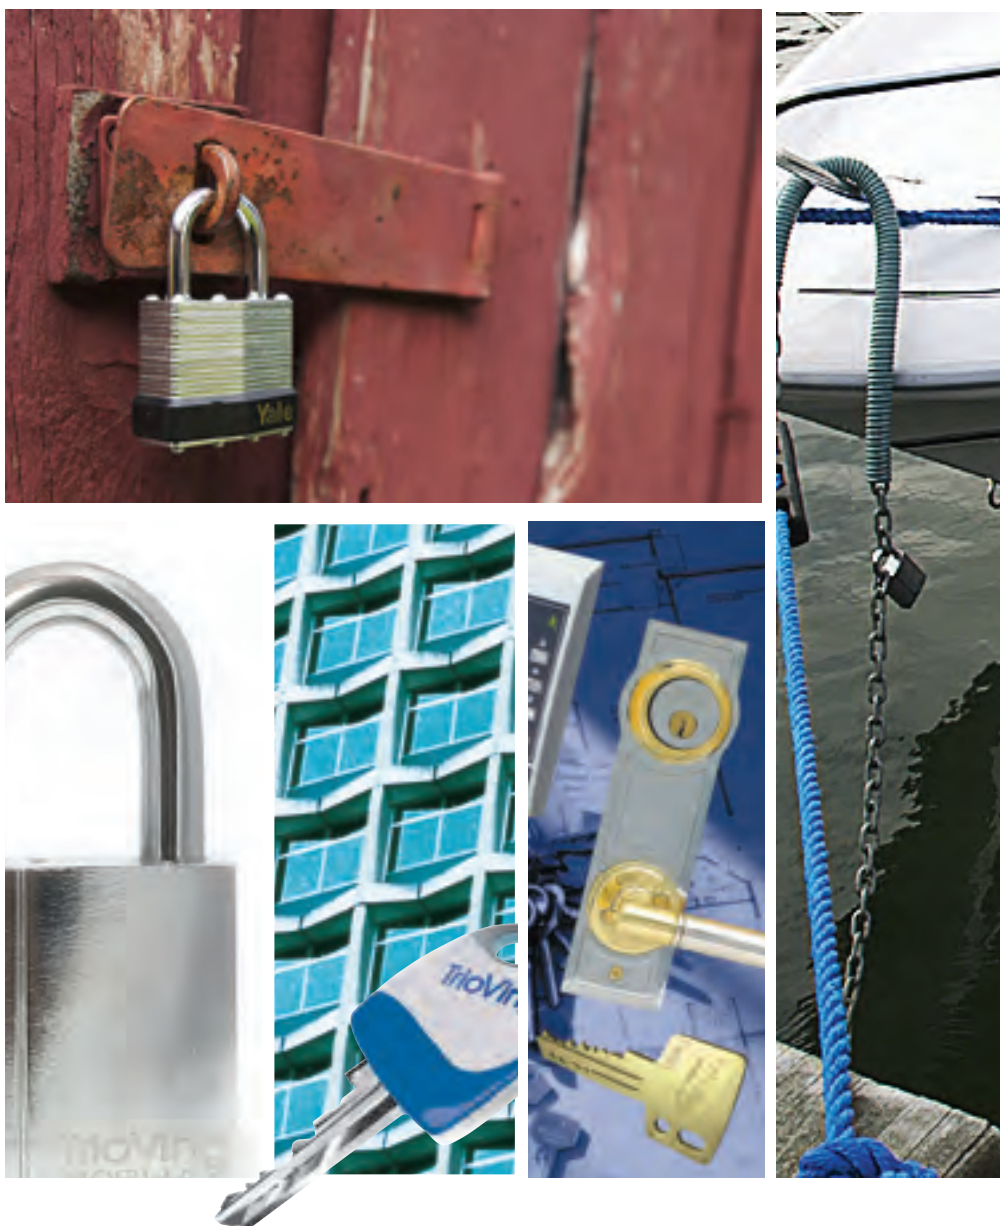

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

Hengelåser TrioVing & Yale



TrioVing har hengelåser som tilfredsstillter vår tids krav til sikker avlåsning. Serien dekker alt fra alminnelige hengelåser til hengelåser med høyeste sikkerhetskrav (FG-godkjent i klasse 1, 2, 3 og 4)

Anvendelsesområdene er alle typer oppbevaring hvor man ønsker sikker avlåsning. Hengelåsene leveres med bøyle i rustfritt eller herdet stål.

Nøkkelen kan bare tas ut i låst stilling på TrioVings hengelåser.

I det komplette hengelåskonseptet inngår hengelås fra både Yale og TrioVing.



TrioVings hengelåser kan leveres med forskjellige typer sylindere: Standardsylinder, System-sylinder, Twin, Twin Control eller Twin CLIQ sylinder.

TrioVing hengelås gir deg maksimal sikring mot dirking, saging, klipping og boring.

FG-godkjent

TrioVing hengelås er godkjent av Forsikringselkapenes Godkjennelsesnemd (FG)



Yale sikkerhetsprodukter markedsføres i Norge av TrioVing.

TrioVing tilbyr, sammen med Yale, et stort utvalg av sikkerhetsprodukter innen hengelås, hasper, sykkellås, wire, vegg/gulvfestebeslag og annet.

Beskytt ditt hjem, din familie, din forretning og arbeidsplass.



Sylinderteknologi

TrioVings hengellåsserie gir deg flere valgmuligheter innen sylinderteknologi. Du velger mellom Standard, System, Twin, TwinControl og Twin CLIQ.



Standardsylinderen

er en individuell 6-stifts sylinder som kan benyttes overalt hvor det ikke er behov for sylindere i system.



Systemsylinderen

er en 7 stifts sylinder som kan inngå i et tradisjonelt TrioVing låssystem.



Twin

er konstruert for å gi best mulig beskyttelse mot innbrudd. Sylinderen har 6 systemstifter, 5 sidestifter og herdede, borehindrende stifter.

I tillegg har den ulike overstifter og fjærer for å øke dirkesikkerheten. Leveres med patentert nøkkel. Dette innebærer at nøkler ikke kan kopieres og selges fritt. Nøkkelen kan kun bestilles av kunden selv, og på den måten får du som kunde full kontroll over det antall nøkler som til en hver tid er i omløp.

Twin Control

er en Twin sylinder med patenterte nøkler i forseglet forpakning.

Leveres i GDS (Gjør Det Selv) forpakning.

Hver GDS-pakke inneholder i tillegg til sylinder, 3 stk. nøkler, et bestillingskort og en brukerveiledning.

Nøkler og bestillingskortet er pakket i en spesiell, forseglet pakning, slik at brukeren kan være sikker på at ingen kan se hvordan nøklene ser ut, og at ingen har brukt kortet til å kopiere nøklene.


Ekstra nøkler og sylindere kan kun bestilles av den som kan vise frem gyldig bestillingskort.



Twin CLIQ

er TrioVings nyeste sylinderteknologi, som de fleste kjenner som CLIQ. Twin CLIQ, som er basert på en kombinasjon av mekanikk og elektronikk, er å regne for et intelligent låssystem.

Den bygger på Twin sylinderens mekaniske prinsipp, men hver enkelt nøkkel kan i tillegg kodes elektronisk, og på den måten reguleres adgangen. Man kan regulere adgangen til ulike rom eller områder i et låssystem, eller knytte adgangstillatelsen opp mot tidspunkter. Sikkerheten i systemet kan derfor opprettholdes til en hver tid. Twin CLIQ gir deg med andre ord varig sikkerhet.

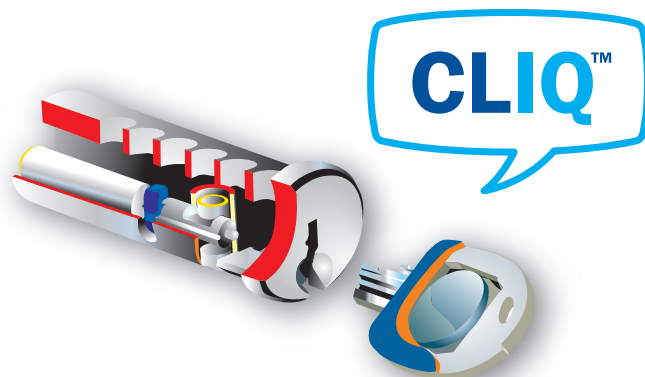

Symbolbruk på Gjør Det Selv- emballasjen

TrioVing og Yales hengellåser leveres i Gjør Det Selv-pakker som skal forenkle valget av riktig hengellås til ethvert behov. Det er 2 ting å tenke på -HVA skal sikres, -og HVOR står det man skal sikre. Er det båten som ligger i saltvann og uten tilsyn, eller putekassa som står under tak på verandaen? Du finner det du trenger i én eller flere av våre forpakninger.



Det er to ting du skal se etter:

- Anbefalt bruksmiljø
- Sikkerhetsgradering

Sikkerhetsgradering

HØY SIKKERHET

FG-godkjente låser. De kraftigste låsene i serien, som motstår de fleste angrep. F.eks. tilhengerfeste, bod med dyrere innhold, båtkjetting og kjellerlem.



HL5652/25

GOD SIKKERHET

Dette nivået dekker bruksområder som avlåsing av redskapsboden, gasstanken i campingvogna, og bommen på veien til hytta.



HL125/40/122

ENKEL SIKKERHET

Produktene i denne kategorien er ment for å hindre enkel adgang for uvedkommende, så som dagbok, postkasse eller reisevesken.



HL110/30/117

Anbefalt bruksmiljø

Til bruk i tørt miljø, fortrinnsvis innendørs.



Tåler fuktighet men er ikke rustbestandig.



For allværsbruk, overalt - ute og inne, som vi ikke definerer som ekstremt miljø.



Tåler ekstreme miljøer som f.eks maritime miljøer med saltvann og rustproblemer.



Yale hengellåser

Hengellås i messing med bøyle i herdet stål

Yale 110-serien



Yale 110 -serien er en serie av hengellåser i messing beregnet for enklere type av avlåsing.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Låshus i solid, ekstrudert messing
- Bøyle i forkrommet, herdet stål
- Selvlåsende
- Stift sylinder
- Låsing av et bøylebein på 20 mm hengellås
- Låsing av begge bøylebeina på 30mm hengellås

Bøyleåpning 11, 17 eller 50mm (110/30/150)

Hengellås i messing med bøyle i herdet stål

Yale 120-serien



Yale 120 -serien er en serie hengellåser i messing beregnet for avlåsing av generell karakter.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Låshus i solid, ekstrudert messing
- Bøyle i forkrommet, herdet stål
- Selvlåsende
- Stift sylinder
- Låsing av begge bøylebeina

Bøyleåpning 23mm

Hengellås i messing med sort plastdeksel og bøyle i herdet stål

Yale 110J-serien



Yale 110J-serien er en serie av hengellåser i messing med sort plastdeksel beregnet for enklere type av avlåsing.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Plastdekslet låshus i solid, ekstrudert messing
- Bøyle i forkrommet, herdet stål
- Selvlåsende
- Stift sylinder
- Låsing av et bøylebein på 15 mm hengellås
- Låsing av begge bøylebeina på 30mm hengellås

Bøyleåpning 11 eller 17mm

Tabell

Hengelås	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	FG	Mål:	Sylinder og nøkketype										
					Yale	Standard	System	Twin	TwinControl	Twin CLIQ					
				Klasse	A	B	C	D	E	F					
HL110/20/111					19,4		3,2	12,0	9,7	20,0					
HL110/30/117					30,0		4,8	17,0	16,0	27,3					
HL110/30/150					30,0		4,8	50,0	16,0	27,3					
HL110/40/123					39,7		6,4	22,7	22,4	33,2					
HL110/40/163					39,7		6,4	63,0	22,4	33,2					
HL120/50/127					39,7		7,9	27,0	29,2	40,2					
HL110J/15/111					19,8		2,8	13,0	8,1	17,6					
HL110J/30/117					33,1		4,8	17,0	16,0	27,3					

Yale hengellåser

Hengellås i laminert stål med bøyle i herdet stål

Yale 115- og 125-serien



Yale 115-serien er en serie hengellåser i laminert stål beregnet for enklere type av avlåsing.

Yale 125-serien er en serie hengellåser i laminert stål beregnet for avlåsing av generell karakter med større krav til korrosjonsbestandighet.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Låshus i laminert stål
- Bøyle i forkrommet, herdet stål
- Selvlåsende
- Stift sylinder
- Låsing av begge bøylebeina
- Bøyleåpning 17 mm eller 63 mm

I 125-serien er bøyleåpningen 22 mm

Hengellås i laminert stål med bøyle i herdet stål, plastinnkapslet bøyle og hus, med lokk over nøkkelhullet

Yale 220-serien



Yale 220-serien er en serie hengellåser i laminert stål beregnet for avlåsing av generell karakter med store krav til korrosjonsbestandighet.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Plastinnkapslet låshus i laminert stål
- Plastinnkapslet bøyle i forkrommet, herdet stål
- Dekklokk over nøkkelhull
- Selvlåsende
- Stift sylinder
- Låsing av begge bøylebeina med stålkuler

Bøyleåpning 18 og 23 mm

Tabell

Hengelås	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	FG	Klasse	Mål:						Sylinder og nøkkeltype					
					A	B	C	D	E	F	Yale	Standard	System	Twin	TwinControl	Twin CLIQ
HL115/30/117					34,0		5,0	18,0	14,3	26,4						
HL115/40/163					44,0		6,4	63,0	20,2	36,1						
HL125/40/122					44,0		6,4	25,0	20,2	36,1						
HL220/51/118					52,0		8,9	22,0	17,6	49,0						
HL220/61/123					61,0		11,5	26,0	20,8	52,0						
HL220/71/130					71,0		13,0	31,0	26,1	59,0						

Yale hengellåser

Hengellås i rustfritt stål

Yale 130-serien



“DISKOS”

70 mm rustfritt stål hengellås gir kraftig korrosjonsbestandighet.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Låshus med dreneringshull
- 9,5 mm herdet stålbøyle
- rustfrie sylinderdeler

Kombinasjonshengellås i messing med bøyle i herdet stål

Yale 150-serien



Yale 150-serien er en serie kombinasjonshengellåser i messing med 3 eller 4 kombinasjonshjul beregnet for avlåsing av enklere type som f.eks reisevesker eller sportsbager.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Låshus og kombinasjonshjul i solid messing
- Bøyle i herdet stål
- Låsing av et bøylebein
- 1.000 (3 hjul) eller 10.000 (4hjul) omstillbare kombinasjoner

Bøyleåpning 20, 25 eller 30 mm

Hengellås i messing med sort plastdeksel og bøyle i herdet stål

Yale 121-serien



Yale 121 -serien er en serie hengellåser i messing beregnet for avlåsing av generell karakter forsett med et plastdeksel som beskytter også bøylebeina.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Plastdekslet låshus i solid, ekstrudert messing
- Bøyle i forkrommet, herdet stål
- Selvåsende
- Stift sylinder
- Låsing av begge bøylebeina

Bøyleåpning 25mm eller 32mm

Yale hengellåser

Bolthengellås i messing med bøyle (bolt) i herdet stål

Yale 124-serien



Yale 124-serien hengellåser er en serie hengellåser i messing beregnet for avlåsning av generell karakter.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Låshus i ekstrudert messing
 - Bøyle i forkrommet, herdet stål
 - Selvlåsende
 - Stift sylinder
 - Låsning av begge bøylebeina
- Bøyleåpning 10mm

Tabell

Hengellås	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	FG	Mål:	Sylinder og nøkketype											
					Klasse	A	B	C	D	E	F	Yale	Standard	System	Twin	TwinControl
HL130/70/116					70,0		9,5	23,0	16,0							
HL121/40/123					39,0		6,4	22,7	22,4	33,2						
HL121/50/132					55,0		9,5	23,3	24,0	51,7						
HL124/60/110					60,0		10,0	23,2	19,1	21,8						
HL150/22/120					24,0		3,2	21,6	8,8	31,5						
HL150/30/125					32,0		4,8	25,9	14,3	40,0						
HL150/40/130					40,0		6,0	28,6	19,9	47,8						

Yale/TrioVing hengellåser

Hengellås med låshus i stål og TrioVing sylinder

TrioVing 5650-serien



5650/38

5650/51

Hengellåsene er merket Yale og sylindren med TrioVing. Hengellåsene leveres uklassifisert (ikke FG-godkjente).

Hengellåsene leveres i GDS, standard eller system. I GDS og standard leveres de med 6-stift sylinder med 508-profil. Kan også leveres i tradisjonelle TrioVing låssystemer (ikke Twin), da med 7-stift.

De 4 hengellåsene leveres i 2 bredder på låskassen, 38 og 51mm. Betegnelsen på hengellåsen indikerer størrelsen (5650/**38**, 5650/**51**). 2 av hengellåsene har en spesiell bøylebeskyttelse, som vanskeliggjør klipping av bøylene. Bøylebeskyttelsen er indikert i betegnelsen med bokstaven B (5650/38**B**, 5650/51**B**).




5650/38B

5650/51B

Bøylene låses med kuler på begge bøylebena. Nøkkelen kan bare trekkes ut i låst stilling, ikke smekkfunksjon. Bøylene har fjærbelastet åpning. Låshuset er i herdet stål og bøyle i herdet stål med diameter 6,35mm for 38mm lås eller 9,5mm for 51mm lås. Låsene har en bøyleåpning på 27mm.

Tabell

Hengelås	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	FG	Mål:	Sylinder og nøkketype											
					Klasse	A	B	C	D	E	F	Yale	Standard	System	Twin	TwinControl
HL5650/38/127					38,0		6,4	19,8	27,0	54,0						
HL5650/38B/127					38,1		6,4	19,1	27,0	54,0						
HL5650/51/127					50,8		9,5	19,9	27,0	54,0						
HL5650/51B/127					50,8		9,5	19,1	27,0	54,0						

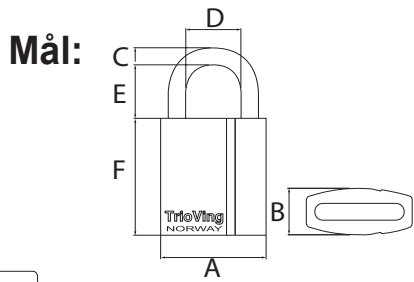

TrioVing hengellåser

TrioVing 5652-serien



Nøkkelen kan bare tas ut i låst stilling på TrioVings hengellåser.

5652R, 6652R, 8652R FG-godkjent, klasse 1

Hengellås som er beregnet på oppbevaringsbokser, garderobeskap, redskapsboder mm. Hengellåshus er i forkrommet messing og bøyler i rustfritt stål. Fås med 25, 50 eller 100mm bøyler.

*100mm bøyler er ikke FG-godkjent

5652, 6652, 8652 FG-godkjent, klasse 2

Hengellås med samme anvendelse som over, men med noe høyere sikkerhet.

Hengellåshus er i forkrommet messing og bøyler i herdet stål. Fås med 25, 50 eller 100mm bøyler.

*100mm bøyler er ikke FG-godkjent



Tabell

Hengelås	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	Klasse	Mål:						Sylinder og nøkkeltyp					
				A	B	C	D	E	F	Yale	Standard	System	Twin	TwinControl	Twin CLIQ
HL5652R/25		■	1	48	22	8	25	25	55,5		●	●			
HL5652R/50		■	1	48	22	8	25	50	55,5		●	●			
HL5652R/100		■		48	22	8	25	100	55,5		●	●			
HL6652R/25		■	1	48	22	8	25	25	55,5				●	●	
HL6652R/50		■	1	48	22	8	25	50	55,5				●	●	
HL6652R/100		■		48	22	8	25	100	55,5				●	●	
HL8652/25		■	1	48	22	8	25	25	55,5						●
HL8652/50		■	1	48	22	8	25	50	55,5						●
HL8652/100		■		48	22	8	25	100	55,5						●
HL5652/25		■	2	48	22	8	25	25	55,5		●	●			
HL5652/50		■	2	48	22	8	25	50	55,5		●	●			
HL5652/100		■		48	22	8	25	100	55,5		●	●			
HL6652/25		■	2	48	22	8	25	25	55,5				●	●	
HL6652/50		■	2	48	22	8	25	50	55,5				●	●	
HL6652/100		■		48	22	8	25	100	55,5				●	●	
HL8652/25		■	2	48	22	8	25	25	55,5						●
HL8652/50		■	2	48	22	8	25	50	55,5						●
HL8652/100		■		48	22	8	25	100	55,5						●

TrioVing hengellåser

TrioVing 5653-serien



5653, 6653, 8653 FG-godkjent, klasse 3

Kraftig hengellås for områder som krever høyere sikkerhet. Ekstra motstandsdyktig mot saging og boring, fordi både bøyle og hus er av herdet stål. Beregnet for avlåsing som krever høy sikkerhet, og anvendes gjerne til gitter, luker, lettere båtmotorer og bommer. Må brukes sammen med FG-godkjente beslag, f.eks. PL 201 eller PL 203 for at FG-godkjennelse kl. 3 skal gjelde.

Fås med 25 eller 50mm bøyle

TrioVing 5654-serien



5654, 6654, 8654 FG-godkjent, klasse 4

Ekstra kraftig hengellås for områder som krever ekstra høy sikkerhet. Spesielt motstandsdyktig mot saging og boring p.g.a. at både hengellåshus og bøyle er i herdet stål, samt kraftige dimensjoner. Beregnet for avlåsing som krever svært høy sikkerhet, og anvendes derfor til porter, grunder, veibommer, fritidsbåter med vekt over 200kg og motorredskaper. Må brukes sammen med FG-godkjente beslag for at FG-godkjennelse kl. 4 skal være gyldig.

Fås med 25 eller 50mm bøyle

Nøkkelen kan bare tas ut i låst stilling på TrioVings hengellåser.



Tabell

Hengselås	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	FG	Klasse	Mål:						Yale	Sylinder og nøkkeltyp				
					A	B	C	D	E	F		Standard	System	Twin	TwinControl	Twin CLIQ
HL5653/25				3	57	25	10	28	25	62,7		●	●			
HL5653/50				3	57	25	10	28	50	62,7		●	●			
HL6653/25				3	57	25	10	28	25	62,7				●	●	
HL6653/50				3	57	25	10	28	50	62,7				●	●	
HL8653/25				3	57	25	10	28	25	62,7						●
HL8653/50				3	57	25	10	28	50	62,7						●
HL5654/25				4	72	30	14	31	25	66,7		●	●			
HL5654/50				4	72	30	14	31	50	66,7		●	●			
HL6654/25				4	72	30	14	31	25	66,7				●	●	
HL6654/50				4	72	30	14	31	50	66,7				●	●	
HL8654/25				4	72	30	14	31	25	66,7						●
HL8654/50				4	72	30	14	31	50	66,7						●

Hasper & Beslag

Enkle hasper i stål



105



135

Yale hasper HL105/90/BK og HL135/120/BK er beregnet for enklere type av avlåsning. Haspene har god korrosjonsbestandighet og kan brukes for å låse boder og lignende.

Haspe HL105/90/BK leveres også i kombipakke med hengelås HL110/30/117.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Haspe i stål
 - Leveres komplett med treskruer
 - HL105/90/BK passer for bøyler opp til 8mm
 - HL135/120/BK passer for bøyler opp til 11mm
- Installasjonsveiledning på baksiden av emballasjen

Hasper i herdet stål



145



155



165

Yale haspe HL145/190/BK er i herdet stål/stål beregnet for avlåsning der det kreves høy sikkerhet mot saging, kapping og klipping.

Yale hasper HL155/160/BK og HL165/200/BK er hasper i herdet stål/stål beregnet for avlåsning av generell karakter men med en ekstra god beskyttelse mot saging og kapping. Alle haspene har god korrosjonsbestandighet og kan brukes for å låse boder, porter og andre utvendige dører.

Haspe HL155/160/BK leveres også i kombipakke med hengelås HL220/51/118.

EGENSKAPER/FUNKSJON

- Haspe i stål med øgle i herdet stål
 - Leveres komplett med treskruer og maskinskruer
 - HL145/190/BK passer for bøyler opp til 13mm
 - HL155/160/BK passer for bøyler opp til 11mm
 - HL165/200/BK passer for bøyler opp til 11mm
- Installasjonsveiledning på baksiden av emballasjen





























Hengelåsbeslag i herdet stål



Yale hasper HL301/60/BK og HL302/60/BK er hengelåsbeslag i herdet stål/stål beregnet for avlåsning der det kreves høy sikkerhet mot saging, klipping og kapping. Haspene har god korrosjonsbestandighet og kan brukes for å låse boder, porter og andre utvendige dører.

EGENSKAPER

- Haspe i stål med øgle i herdet stål
 - Leveres komplett med treskruer og maskinskruer
 - HL301/60/BK passer for bøyler opp til 1 mm for høyrehengte dører
 - HL302/60/BK passer for bøyler opp til 12mm for venstrehengte dører
- Installasjonsveiledning på baksiden av emballasjen

Haspe/ beslag	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	 Klasse	Mål i mm:		Sylinder og nøkkeltipe					
				bredde	høyde	Yale	Standard	System	Twin	TwinControl	Twin CLIQ
HL105/90/BK				90	35						
HL135/120/BK				120	45						
HL105/90/BK+ HL110/30/117											
HL155/160/BK				160	46						
HL165/200/BK				203	46						
HL145/190/BK				190	40						
HL155/160/BK+ HL220/51/118											
HL301/60/BK høyrehengslet dør				116	40						
HL302/60/BK venstrehengslet dør				116	40						

Gulv og veggfestebeslag

Gulv og veggfestebeslag i stål



810

Yale vegg-/gulvanker 810 er et produkt for avlåsning av generell karakter med god korrosjonsbestandighet som brukes for å sikre løse verdigjenstander i garager, på verandaer, på brygger og i boder.

EGENSKAPER

- Anker og festeplate i stål
- Dekkplate i stålplåt for dekking av skruer
- 60mm treskruer
- 60mm maskinskruer M6
- Bøyletykkelse 11mm
- Bøyleåpning 25mm



920

Yale vegg-/gulvanker 920 er et høy sikkerhets produkt for avlåsning med høy korrosjonsbestandighet som brukes for å sikre løse verdigjenstander i garage, på veranda, brygge og i bod.

EGENSKAPER

- Anker i stål
- Dekkplate i stålplåt for dekking av skruer
- 60mm treskruer
- 60mm maskinskruer M6
- Bøyletykkelse 15mm
- Bøyleåpning 25mm

Sykkellås

Wiresykkellås HLPCL



Wiresykkellås med kodelås HLPCC/KMB

Se separat sykkelåsbrosjyre.

Bøylelås HLPUL





Plastbelagt stålwire leveres i 3 forskjellige tykkelser og 2 forskjellige lengder. Kan skjøtes ved behov for større lengder.

Tabeller

Beslag	Anbefalt bruksmiljø	Sikkerhetsgradering	Klasse FG	Mål i mm:		Sylinder og nøkketype					
				bredde	høyde	Yale	Standard	System	Twin	TwinControl	Twin CLIQ
HL810/100/60				95mm	58mm	●					
HL920/40/90				138mm	86mm	●					
Wire											
HLPCBL/8/3				3 meter 8mm tykk		●					
HLPCBL/12/2				2 meter 12mm tykk		●					
HLPCBL/15/3				3 meter 15mm tykk		●					
Sykkellås											
HLPCL/8/900				8mm tykk 90cm lang		●					
HLPCCCL/8/900KMB				8mm tykk 90cm lang		●					
HLPUL/16/258			FG	16mm tykk 25,8 cm bøyleåpning		●					

Bestilling

TrioVing

Varekode	Betegnelse	EAN nr.	NOBB	GDS
9300451DE01	HL5650/38 HENGELÅS YALE/TV	7030680089081	23904162	x
9300453DE01	HL5650/51 HENGELÅS YALE/TV	7030680089104	23904170	x
9300452DE01	HL5650/38B HENGELÅS YALE/TV	7030680089098	23904188	x
9300454DE01	HL5650/51B HENGELÅS YALE/TV	7030680089111	23904196	x
9300451AE01	HL5650/38 HENGELÅS YALE/TV Std			
9300453AE01	HL5650/51 HENGELÅS YALE/TV Std			
9300452AE01	HL5650/38B HENGELÅS YALE/TV Std			
9300454AE01	HL5650/51B HENGELÅS YALE/TV Std			
9300451AB01	HL5650/38 HENGELÅS YALE/TV SN 2			
9300453AB01	HL5650/51 HENGELÅS YALE/TV SN 2			
9300452AB01	HL5650/38B HENGELÅS YALE/TV SN 2			
9300454AB01	HL5650/51B HENGELÅS YALE/TV SN 2			
9300400DE04	HL5652/25 R HENGELÅS	7030680074254	23900137	x
9300401DE04	HL5652/50 R HENGELÅS	7030680074261	23900145	x
9300400AE04	HL5652R/25 HENGELÅS RUSTFRI Fkr Std	7030680074995		
9300401AE04	HL5652R/50 HENGELÅS RUSTFRI Fkr Std	7030680074988		
9300402AE04	HL5652R/100 HENGELÅS RUSTFRI Fkr Std	7030680074476		
9360400AB04	HL6652R/25 TWIN HENGELÅS R.FRI Fkr SN 2			
9360401AB04	HL6652R/50 TWIN HENGELÅS R.FRI Fkr SN 2			
9360402AB04	HL6652R/100 TWIN HENGELÅS R.FR Fkr SN 2			
9300400AB04	HL5652R/25 HENGELÅS RUSTFRI Fkr SN 2	7030680100366		
9300401AB04	HL5652R/50 HENGELÅS RUSTFRI Fkr SN 2	7030680100380		
9300402AB04	HL5652R/100 HENGELÅS RUSTFRI Fkr SN 2			
9300403DE04	HL5652/25 HENGELÅS	7030680074247	23900152	x
9300404DE04	HL5652/50 HENGELÅS	7030680074278	23900160	x
9300403AE04	HL5652/25 HENGELÅS Fkr Std	7030680074285		
9300404AE04	HL5652/50 HENGELÅS Fkr Std	7030680074360		
9300405AE04	HL5652/100 HENGELÅS Fkr Std	7030680075114		
9300403AB04	HL5652/25 HENGELÅS Fkr SN 2			
9300404AB04	HL5652/50 HENGELÅS Fkr SN 2			
9300405AB04	HL5652/100 HENGELÅS Fkr SN 2			
9360403AB04	HL6652/25 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9360404AB04	HL6652/50 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9360405AB04	HL6652/100 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9300406AE04	HL5653/25 SEC HENGELÅS Fkr Std	7030680076043		
9300407AE04	HL5653/50 SEC HENGELÅS Fkr Std	7030680075077		
9300406AB04	HL5653/25 SEC HENGELÅS Fkr SN 2			
9300407AB04	HL5653/50 SEC HENGELÅS Fkr SN 2			
9360406AB04	HL6653/25 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9360407AB04	HL6653/50 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9380406AB04	HL8653/25 TWIN IQ HENGELÅS Fkr SN 2			
9380407AB04	HL8653/50 TWIN IQ HENGELÅS Fkr SN 2			
9300410AE04	HL5654/25 SEC HENGELÅS Fkr Std	7030680076494		
9300411AE04	HL5654/50 SEC HENGELÅS Fkr Std	7030680076258		
9300410AB04	HL5654/25 SEC HENGELÅS Fkr SN 2			
9300411AB04	HL5654/50 SEC HENGELÅS Fkr SN 2			
9360410AB04	HL6654/25 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9360411AB04	HL6654/50 TWIN HENGELÅS Fkr SN 2			
9380410AB04	HL8654/25 TWIN IQ HENGELÅS Fkr SN 2			
9380411AB04	HL8654/50 TWIN IQ HENGELÅS Fkr SN 2			

Yale

Varekode	Betegnelse	EAN nr.	NOBB	GDS
9310001DE00	HL110/20/111/1 20MM.MESSING	7030680082389	23903537	x
9310002DE00	HL110/20/111/2 20MM.MS.2 LIKE	7030680082396	23903545	x
9310003DE00	HL110/30/117/1 30MM MESSING	7030680082402	23903552	x
9310004DE00	HL110/30/117/2	7030680082419	23903560	x
9310005DE00	HL110/30/117/4 30MM.MS.4 LIKE	7030680082426	23903578	x
9310006DE00	HL110/30/150/1 M/LANG BØYLE	7030680082433	23903586	x
9310007DE00	HL110/40/123/1 40MM.MS.	7030680082440	23903594	x
9310008DE00	HL110/40/123/2 40MM.MS.2 LIKE	7030680082457	23903602	x
9310009DE00	HL110/40/123/4 40MM MS. 4 LIKE	7030680082464	23903610	x
9310010DE00	HL110/40/163/1 M/LANG BØYLE	7030680082471	23903628	x
9310011DE00	HL120/50/123/1 50MM.MS.	7030680082488	23903636	x
9310012DE00	HL120/50/127/2 50MM.MS.2 LIKE	7030680082495	23903644	x
9310013DE00	HL110J/15/111/2 15MM.MS.2 LIKE	7030680082501	23903651	x
9310014DE00	HL110J/15/111/4 15MM.MS.4 LIKE	7030680082518	23903669	x
9310015DE00	HL110J/30/117/2 30MM.MS.2 LIKE	7030680082525	23903677	x
9310016DE00	HL110J/30/117/4 30MM.MS.4 LIKE	7030680082532	23903685	x
9310017DE00	HL121/40/125/1 40MM.M/BØYLEB.	7030680082549	23903693	x
9310018DE00	HL121/50/132/1 50MM.M/BØYLEB.	7030680082556	23903701	x
9310022DE00	HL124/60/110/1 60MM.MS.	7030680082594	23903743	x
9310023DE00	HL150/22/120/1 22MM.KOMB.	7030680082600	23903750	x
9310024DE00	HL150/30/125/1 30MM.KOMB.	7030680082617	23903768	x
9310025DE00	HL150/40/130/1 40MM.KOMB.	7030680082624	23903776	x
9310019DE00	HL115/30/117/1 30MM.HERDET	7030680082563	23903719	x
9310030DE00	HL115/30/117/2 HERDET 2 LIKE	7030680082631	23903784	x
9310031DE00	HL115/30/117/3 HERDET 3 LIKE	7030680082648	23903792	x
9310032DE00	HL115/40/163/1 HERDET	7030680082655	23903800	x
9310020DE00	HL125/40/122/1 30MM.HERDET	7030680082570	23903727	x
9310021DE00	HL125/40/122/2 30MM.HERDET	7030680082587	23903735	x
9310034DE00	HL220/51/118/1 51MM STÅL/PLASTINNKAPSLET	7030680082679	23903826	x
9310035DE00	HL220/51/118/2 51MM STÅL/PLASTINNKAPSLET 2 LIKE	7030680082686	23903834	x
9310036DE00	HL220/61/123/1 61MM STÅL/PLASTINNKAPSLET	7030680082693	23903842	x
9310039DE00	HL220/71/130/1 71MM STÅL/PLASTINNKAPSLET	7030680082730	23904386	x
9310037DE00	HL130/70/116/1 70MM DISKOS	7030680082716	23904378	x
9310040DE00	HL110/30/117/1 HENGELÅS+HASPE HL105/90	7030680082747	23904253	x
9310041DE00	HL220/51/118/1 HENGELÅS+HASPE HL155/120	7030680082754	23904246	x
9310042DX00	HL105/90 HENGELÅSHASPE SORT	7030680082761	23904204	x
9310043DX00	HL135/120 HENGELÅSHASPE SORT	7030680082728	23904212	x
9310044DX00	HL155/160 HENGELÅSHASPE SORT	7030680082785	23904220	x
9310045DX00	HL145/190 HENGELÅSHASPE SORT	7030680082792	23904261	x
9310046DX00	HL165/200 HENGELÅSHASPE SORT	7030680087308	23904238	x
9310047DX00	HL301/60 HENGELÅSBESLAG H SORT	7030680087315	23904279	x
9310048DX00	HL302/60 HENGELÅSBESLAG V SORT	7030680087322	23904287	x
9310049DX00	HL810/100/61/1 VEGG/GULVANKER	7030680087339	23904295	x
9310050DX00	HL920/40/90/1 VEGG/GULVANKER	7030680087346	23904303	x
9310051DX00	HLPCBL/8/3/1 WIRE 8MMx3M	7030680087353	23904311	x
9310052DX00	HLPCBL/12/2/1 WIRE 12MMx2M	7030680087360	23904329	x
9310053DX00	HLPCBL/15/3/1 WIRE 15MMx3M	7030680087377	23904337	x
9310054DE00	HLPUL/16/258 SYKKELLÅS BØYLE	7030680087384	23904345	x
9310055DE00	HLPCL/8/900 VAIERSYKKELLÅS	7030680087391	23904352	x
9310056DX00	HLPCCCL/8/900VAIERSYKKELLÅS KMB	7030680087407	23904360	x
9310057BF00	HL110/30/117/1 HENGELÅS (Y301) LIKELÅSENDE	7030680100823		
9310058BF00	HL110/30/117/1 HENGELÅS (Y302) LIKELÅSENDE	7030680101042		
9310059BF00	HL110/40/123/1 HENGELÅS (Y401) LIKELÅSENDE	7030680101059		
9310060BF00	HL110/40/123/1 HENGELÅS (Y402) LIKELÅSENDE	7030680101066		
9310061BF00	HL120/50/127/1 HENGELÅS (Y501) LIKELÅSENDE	7030680101073		
9310062BF00	HL120/50/127/1 HENGELÅS (Y502) LIKELÅSENDE	7030680101080		
9310101AX04	SD NØKKELEMNE YALE 110/15			
9310102AX04	SD NØKKELEMNE YALE 110/20			
9310103AX04	SD NØKKELEMNE YALE 110/25			
9310104AX04	SD NØKKELEMNE YALE 110/30			
9310105AX04	SD NØKKELEMNE YALE 125/40			
9310114AX04	SD NØKKELEMNE YALE 110/50			



TrioVing a.s

Internett: www.trioving.no

E-post: post@trioving.no

Telefon: 69 24 52 00

MOSS:

Pb 510, 1522 Moss

Fax: 69 24 52 50

OSLO:

Brobekkveien 80

Pb 25 Tveita, 0617 Oslo

Fax: 23 37 30 50

Avdelingskontorer:

BERGEN:

TrioVing a.s

Sandbrekkesletta 36

Pb 94 Slåtthaug,

5851 Bergen

Fax: 55 13 57 59

TRONDHEIM:

TrioVing a.s

Hornebergveien 4

7038 Trondheim

Fax: 73 96 88 86

KRISTIANSUND:

TrioVing a.s

6645 Todalen

Tlf. 71 66 38 93

Fax: 71 66 39 51

TrioVing ble grunnlagt i 1864, og er Norges ledende leverandør av lås, beslag, låssystemer, adgangs-systemer, dørautomatikk, elektromekaniske låser m.m. for sikring og styring av dører, porter og vinduer. Selskapet har landsdekkende distribusjon via: TrioVing Sikkerhets sentere, byggevarehus, dør- og vindusprodusenter, elektroentreprenører, entreprenører, grossister, jernvareforretninger og låsesmeder.

ASSA ABLOY Gruppen er verdens ledende produsent og leverandør av låser og assosierte produkter, med formålet å dekke sluttbrukers behov for sikkerhet, trygghet og komfort.