

TrioVing®

STEP 60 Silent

Kraftig elektrisk sluttstykke med lydsvak funksjon

STEP 60 Silent er en ny generasjon elektrisk sluttstykke som passer til låskasser med 1 eller 2 faller.

STEP 60 Silent har en spesiell patentert åpnings- og lukkefunksjon som gir en myk og nesten lydløs gange. *STEP 60 Silent* er produsert i rustfritt stål og alle vitale deler er i herdet stål.



Bruksområder

STEP 60 Silent kan benyttes i alle dør-miljøer, f.eks. som daglås i ytterdører, oppgangsdører, gangdører, sykehus og skoler. Den kraftige konstruksjonen gjør at *STEP 60 Silent* passer godt i miljøer med stor bruksfrekvens eller der hvor man ønsker lite støy.

Høy sikkerhet

STEP 60 Silent gir høy sikkerhet på grunn av styrken og en spesiell elektrisk sikring mot slagsom umuliggjør manipulering av låsfunksjonen. Bruddstyrke på hele 1200 kg i både rettvendt og omvendt funksjon.

Listetrykk


STEP 60 Silent har et listetrykk på 200 kg i både rettvendt og omvendt funksjon. Listetrykk vil si at døren også åpner om det er press på sluttstykket. *STEP 60 Silent* åpner sikkert i dører hvor gummilister gir trykk/press på døren, også sammen med dørautomatikk.

Rømning

STEP 60 Silent i omvendt funksjon og med listetrykk egner seg spesielt godt for rømningsdører styrt av brannalarm.



STEP 60 Silent - tekniske spesifikasjoner

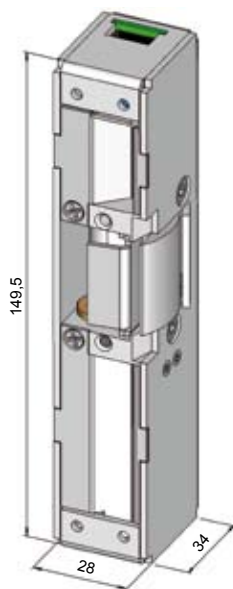

Monteringsstolper

Til *STEP 60 Silent* finnes det flere typer stolper, noen laget i samarbeid med dør-leverandører. Stolpene er konstruert slik at sluttstykkets funksjon og design skal stemme overens med dørkarm og dørblad.


STEP 60 Silent kan benyttes til alle TrioVing evolution mekaniske fallelåser og til alle TrioVing mekaniske modullåser med falle. Dette gjelder også låskasser med 1 eller 2 faller.

Forpakning:


El-sluttstykke
Skruer til stolpe
5 m kabel
Manual/koblingskjema

Tekniske data

Enpolet mikrobytter maks 30VDC, 1A
Låst/Ulåst - Åpen/Lukket indikering
Bruddstyrke 12 kN (1200 kg)
Listetrykk 2 kN (200 kg)
Slagsikker

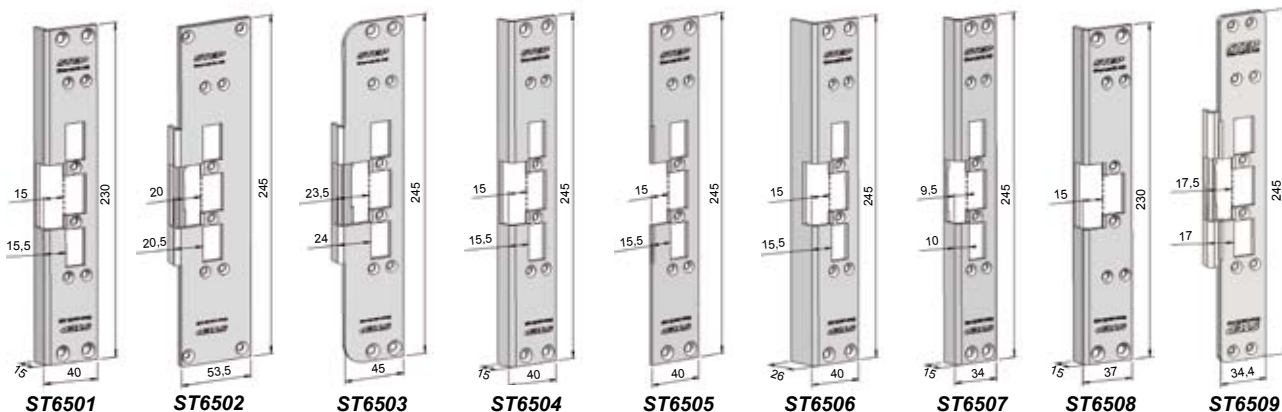

Rettvendt funksjon		Omvendt funksjon	
24 VDC ± 10%	12 VDC ± 10%	24 VDC ± 10%	12 VDC ± 10%
250 mA max	500 mA max	193 mA max	386 mA max
121 mA ulåst	242 mA ulåst	105 mA låst	210 mA låst

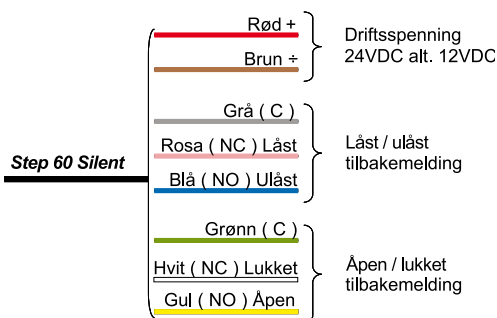

TrioVing a.s

MOSS:

Pb 510, 1522 Moss
Tlf: 69 24 52 00 Fax: 69 24 52 50

OSLO:

Brobekkveien 80,
Pb 25 Tveita, 0617 Oslo
Tlf: 23 37 30 00 Fax: 23 37 30 50

E-mail: post@trioving.no
www.trioving.no

Avdelingskontorer:

BERGEN:

TrioVing a.s
Sandbrekketoppen 36
Pb 94 Slåtthaug
5851 Bergen
Tlf: 55 92 60 00
Fax: 55 92 60 19

TRONDHEIM:

TrioVing a.s
Hornebergveien 4
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 86 77
Fax: 73 96 88 86

KRISTIANSUND:

TrioVing a.s
6645 Todalen
Tlf: 71 66 38 93
Fax: 71 66 39 51

Forhandler: